

DESK
computers

Uputstvo za postavljanje i povezivanje računara i servera

intel
processor
Q
series

Windows
Vista
Compatible
Microsoft
Windows

SAMSUNG

DESK
computers

Microsoft

Čestitamo!

Kupovinom DESK računara opredelili ste se za kvalitet, performanse i pouzdanost. Ovim kratkim uputstvom želimo da vam pomognemo u samom početku korišćenja DESK računara a to je raspakivanje i puštanje u rad. Savetujemo vam da prilikom puštanja računara u rad sledite redosled i instrukcije iz ovog uputstva kako biste računar pravilno povezali i izbegli eventualne probleme ili kvarove na samom početku korišćenja vašeg novog računara.

Sadržaj




- 3** Pripremanje prostora za računar
- 4** Raspakivanje i delovi računara
- 5** Povezivanje
- 10** Priključivanje na izvor napajanja
- 11** Uključivanje računara



Pripremanje prostora za računar

Pre nego što raspakujete računar pripremite mesto na kome planirate da postavite računar. Mesto za računar treba da bude čisto, čvrsto i stabilno sa dovoljno prostora za sve delove računara i sve dodatne delove kao što su npr. zvučnici, štampač ili skener. Razmislite na koji način ćete rasporediti delove računara uzimajući u obzir da se svi delovi kablovima moraju povezati za centralnu jединicu (a neki i u naponsku mrežu). Svi delovi treba da budu lako pristupačni. Ako je moguće ostavite i malo slobodnog (radnog) prostora i pokušajte da ekran/monitor postavite tako da vam ne bude jako blizu. Ukoliko vam nedostaje prostora na stolu, centralnu jединicu možete postaviti ispod stola na pod. Pripremite dovoljan broj (3-6) priključaka za struju i locirajte priključak (utičnicu) za telefon.

Loša ventilacija, direktna sunčeva svetlost, stalne ili nagle promene temperature i vlažnosti, prašina, udarci i vibracije su faktori koji mogu negativno uticati na performanse i ispravnost vašeg računara ili čak prouzrokovati kvarove koji nisu pokriveni garancijom pa vam zbog toga savetujemo da ih izbegavate.

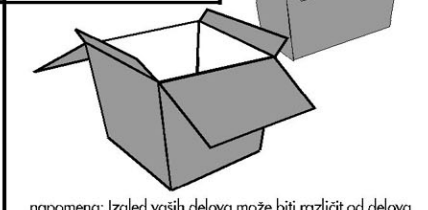

napomena: Izgled vaših delova može biti različit od delova prikazanih na slici.

Raspakivanje i delovi računara

Proverite da li su vam isporučeni svi delovi računara:

Centralna jedinica

Monitor

Tastatura

Miš i podloga za miša

**Kablovi za napajanje (za monitor i centralnu
jedinicu)**

Telefonski kabl

Originalna uputstva i softver.


Raspakujte sve delove iz njihove ambalaže i postavite ih na pripremljeno mesto.

Tačan spisak delova može biti različit u zavisnosti od modela i konfiguracije koju ste kupili kao i u slučaju kupovine dodatnih uređaja. Ukoliko mislite da neki od potrebnih delova nedostaje pozovite i proverite.


Povezivanje

U zavisnosti od modela i konfiguracije vašeg računara broj i raspored priključaka može biti drugačiji nego što je prikazano.

Centralna jedinica

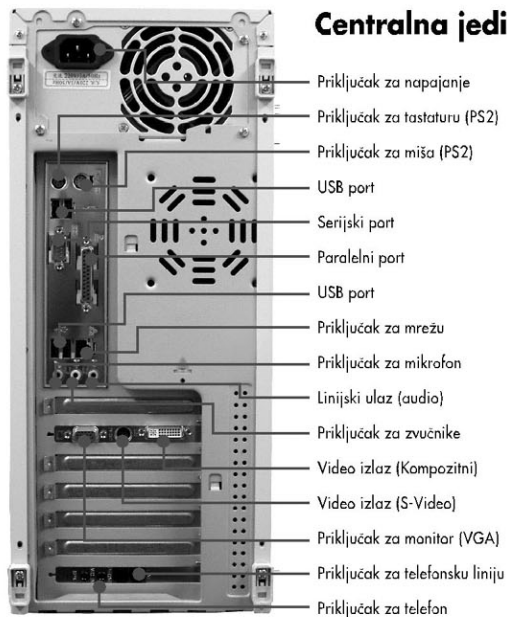


Povezivanje USB uređaja



Sve uređaje koji se isporučuju sa USB kablom možete priključiti na bilo koji USB priključak na računaru.

USB kabl možete prepoznati po USB znaku na konektoru. Tipični USB uređaji su: miš, štampač, skener, kamera. Većina USB uređaja ima USB priključak koji se donekle razlikuje od onog na računaru (pogledaj sliku) pa je potrebno izvršiti i povezivanje USB kabela na priključak na uređaju.




Povezivanje tastature i miša


Ukoliko vaša tastatura i/ili miš imaju USB priključak povežite ih na USB priključak kako je objašnjeno na prethodnoj strani. Ukoliko tastatura i/ili miš imaju PS/2 konektor priključite ih na odgovarajući PS/2 priključak.

PS/2 priključci i konektori su obeleženi bojom (color-coded) tako da ne možete pogrešiti u lociranju odgovarajućeg priključka.

Povezivanje telefonske linije



Telefonskim kablom koji ste dobili uz računar povežite priključak za telefon na računar sa telefonskom utičnicom.




Ukoliko je u telefonsku utičnicu već bio uključen kabl vašeg telefona taj kabl isključite iz utičnice i povežite ga na priključak za telefon na računar. Ukoliko vaš računar nema priključak za telefon moraćete da obezbedite posebne priključke (utičnice) za telefon i računar ili da nabavite telefonski razdelnik.



Povezivanje monitora



Kablom koji ste dobili uz monitor povežite monitor sa priključkom za monitor na računaru. Ovaj kabl na monitoru može biti već povezan. Ukoliko nije, potrebno je da ga povežite na monitor na isti način kao i na računar.



Povezivanje zvučnika

Sistemi od dva ili tri zvučnika se sa računarnom povezuju jednim kablom koji na kraju ima konektor zelene boje. Sisteme od četiri i više zvučnika povežite sa računarnom po uputstvu koje ste dobili uz vaše zvučnike.

Priključci i konektori za zvučnike su obeleženi bojom (color-coded) tako da ne možete pogrešiti u lociranju odgovarajućeg priključka.



Priključivanje na izvor napajanja


Kablove i adaptere za napajanje povežite prvo na uređaje (računar, monitor, zvučnici)...

Računar

...a zatim u naponsku mrežu ili strujni razdelnik. Preporučujemo korišćenje strujnih razdelnika sa zaštitom od strujnih udara na naponskim i telefonskim linijama i prekidačem. Ukoliko imate ovakav razdelnik priključite kablove sa prekidačem u položaju "Isključeno".

Monitor

Zvučnici

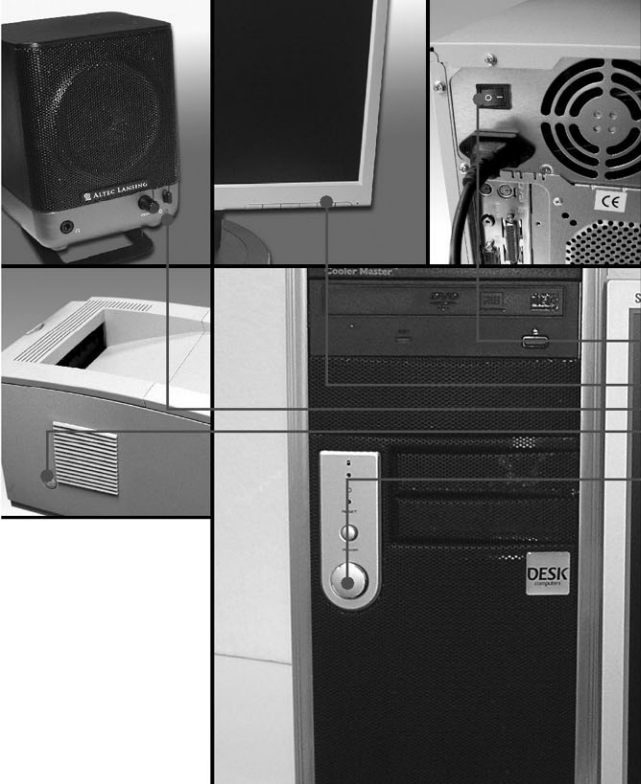

Prvo uključenje računara

Redosled uključivanja uređaja je vrlo važan za njihovo pravilno funkcionisanje i inicijalizaciju računara. Osnovno pravilo je da se prvo uključuju spoljni (periferni) uređaji kako bi centralna jedinica (koja se uključuje na kraju) mogla pravilno da ih prepozna.

1. Ako na vašem razdelniku za struju postoji prekidač uključite ga. Ukoliko ne postoji pređite na korak 2.
2. Ako vašoj centralnoj jedinici postoji "prekidač napajanja" uključite ga. Ukoliko ne postoji pređite na korak 3.
3. Uključite monitor.
4. Uključite zvučnike.
5. Ukoliko su na vašu centralnu jedinicu priključeni još neki periferni uređaji (štampač, skener i sl.) uključite ih.
6. Uključite centralnu jedinicu.
7. Za dalja uputstva vezana za korišćenje računara konsultujte uputstvo koje ste dobili uz operativni sistem.

Vecina novih uređaja (osim zvučnika) je predviđena da se nakon prvog uključjenja automatski isključuje i uključuje tako da nije potrebno da ih svaki put uključujete i uključujete putem njihovih prekidača (uređaji će signal za uključenje i isključenje dobiti od računara). Uređaje isključite putem njihovih prekidača kada očekujete da računar nećete koristiti duži vremenski period ili kada su atmosferske prilike takve (grmljevina i sl.) da postoji opasnost od strujnih udara kroz naponsku ili telefonsku mrežu (u tom slučaju najbolje je isključiti naponske i telefonske kablove iz njihovih utičnica).

DESK
computers

www.desk.rs

Desk d.o.o., Bulevar despota Stefana 110, 11000 Beograd, Tel: (011) 3292 140, Fax: (011) 3292 750

